



(参考) 倉庫 詳細図

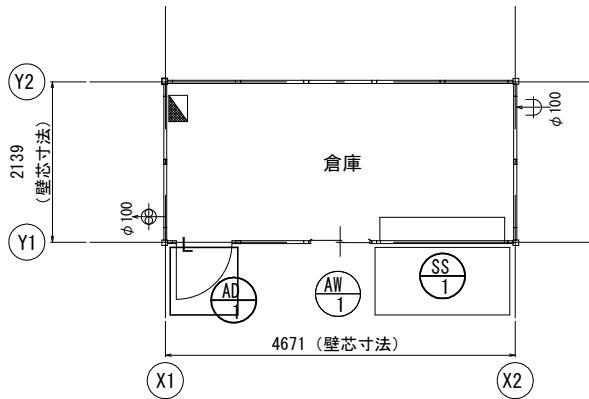

平面図

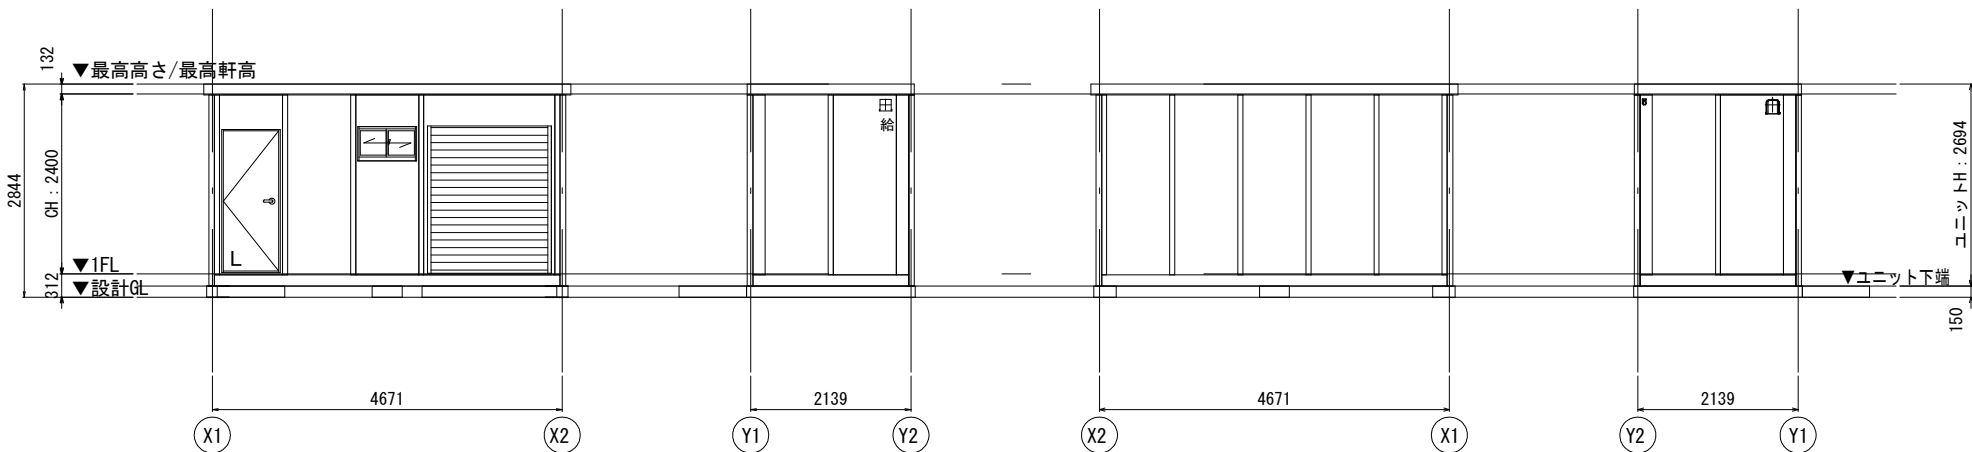

Y1通り立面図

X2通り立面図

Y2通り立面図


X1通り立面図

特 記	
本体色：ブラック	9. 6B 2. 4/0. 3

SS- 1 内巻シャッター	AD- 1 片開きフラッシュドア S用
1560	MSL用 ※外観図、本図をR勝手とする
1935. 6	296
FL	▽CL-800
740	
材質：スチールt=0. 4 錠種：シャッター錠	材質：アルミ 錠種：シリンダー錠
色：シルバーグレー	障子：ペーパーハニカム構造、カラー鋼板仕上
	備考：レバーハンドル、ドアチェーン
AW- 1 小窓S(上段)	
MSL用	350
378	▽CL-800
334	754
材質：アルミ 錠種：クレセント錠	
ガラス：F4	
備考：-	

仕 様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上：ガルバリウム鋼板葺き t=0. 5	NM-8697
	断熱材：スチレンフォーム t=30	
外部建具	アルミサッシ	
庇	なし	
床	下地：構造用合板 t=12	
	断熱材：なし	
	仕上：フロアペイント	
外壁 (複合パネル)	外部仕上：カラー鋼板 t=0. 27	NM-8697
	断熱材：スチレンフォーム t=40	
	内部仕上：カラー鋼板 t=0. 27	NM-8697
天井	下地：垂木 □22×35	
	仕上：化粧合板 t=4	
シックハウス対策	・壁・床・天井・建具仕上に用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する ・天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆以上を使用する	

凡 例	
記号	名称
■	分電盤
⊕φ100	φ100換気扇
⊕φ100	φ100給気口

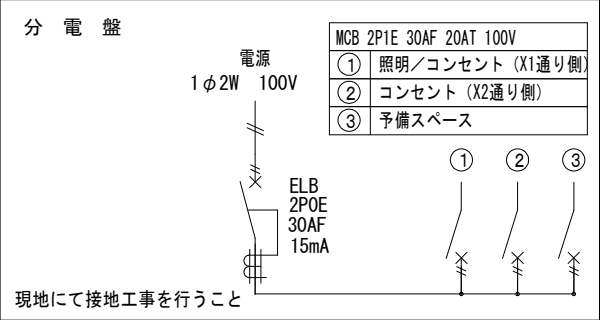

面 積 表		
延床面積	4. 671×2. 139	9. 99 m <sup>2</sup>