


2. 大磯駅前広場整備事業 計画図及び概算事業費

R4年度当初予算(提案)

計画図

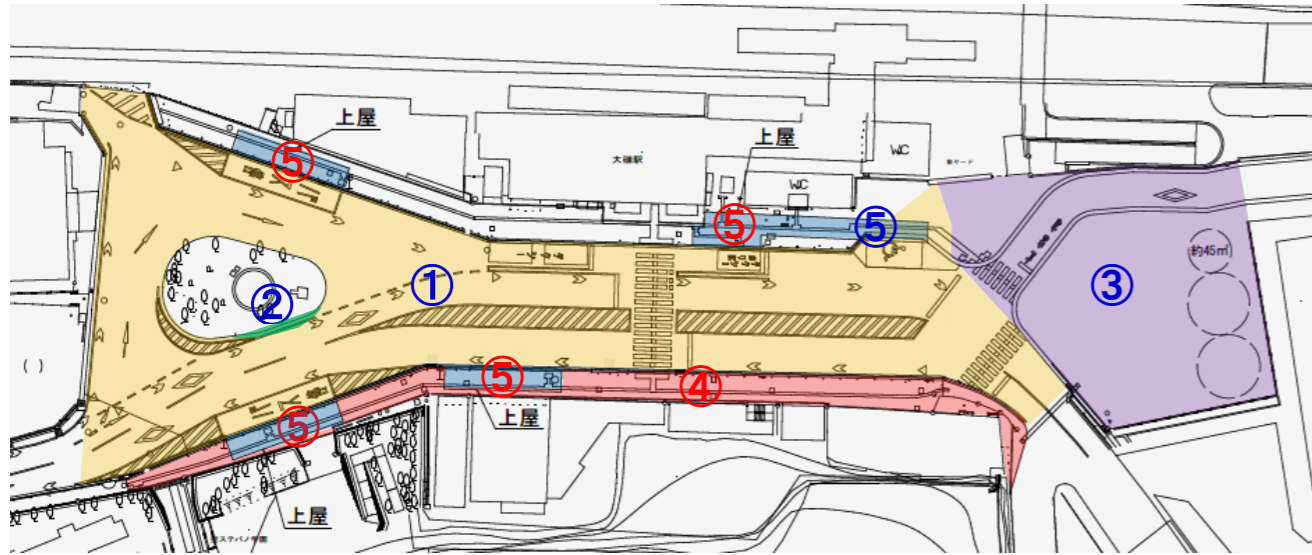


概算事業費

種別	摘要	概算工事費(円)	備考
① 広場整備	コンクリート舗装版撤去・処分(約2000㎡) 道路標識等移設 舗装(半たわみ性舗装:約2000㎡) 路面標示(矢羽根、ゼブラ、路側線等)	38,000,000	
② ロータリー整備	交通島南側一部縮小、樹木剪定等	2,000,000	
③ 大磯48号線 交差点改良	構造物撤去、As舗装(約200㎡) 特殊ブロック舗装(約800㎡) 排水施設(約100m)	25,000,000	交番の補償費、観光案内所の再築費等は含まれていません。
④ 歩道整備 (南側のみ)	電線類地中化(約100m) 上記に伴う、平板ブロック舗装(約400㎡) 点字ブロック、横断防止柵(約60m)等	111,000,000	
⑤ その他施設整備	上屋(バス停(3)、タビ(1)、障がい者用(1)) (計5箇所) ベンチ、案内サイン等	56,000,000	上屋サイズ 2m×5mで計算
- 用地取得	民有地取得(136.68㎡)	104,000,000	
- 実施設計		20,000,000	
合計		356,000,000	

※1 現時点での概算工事費です。工事発注時の資材単価、労務単価により変更が生じます。
 ※2 概算工事費の算出にあたっては、神奈川県積算基準書、神奈川県労務単価等を使用しています。

変更(案)

計画図

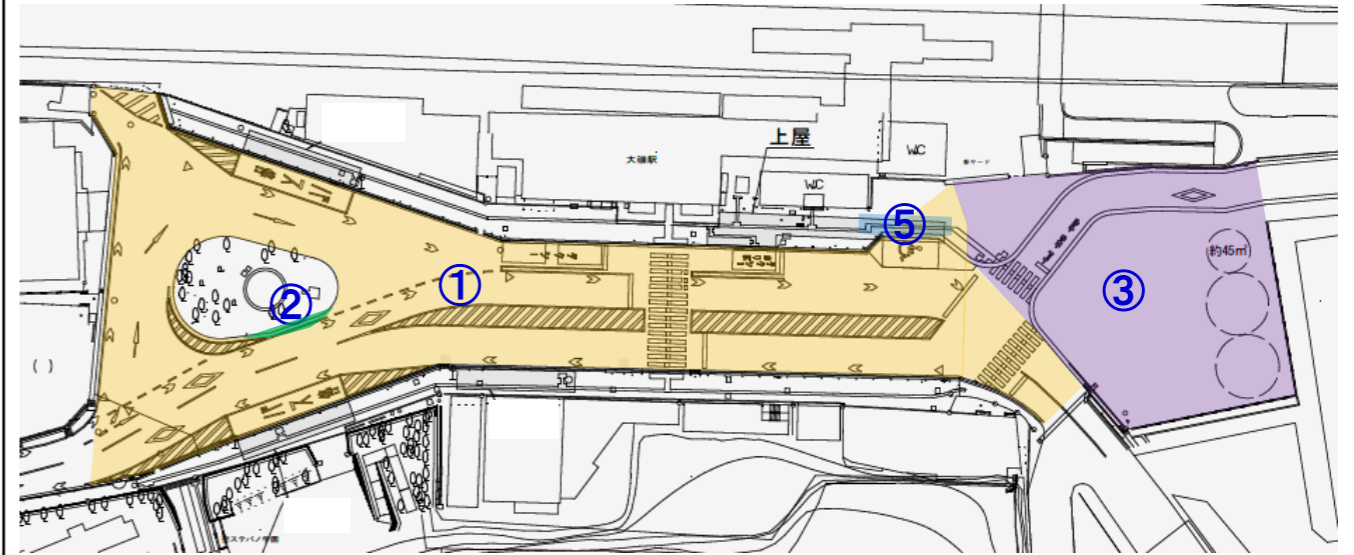

概算事業費

種別	摘要	概算工事費(円)	備考
① 広場整備	コンクリート舗装版撤去・処分(約2000㎡) 道路標識等移設 舗装(半たわみ性舗装:約2000㎡) 路面標示(矢羽根、ゼブラ、路側線等)	38,000,000	
② ロータリー整備	交通島南側一部縮小、樹木剪定等	2,000,000	
③ 大磯48号線 交差点改良	構造物撤去、As舗装(約200㎡) 特殊ブロック舗装(約800㎡) 排水施設(約100m)	25,000,000	交番の補償費、観光案内所の再築費等は含まれていません。
④			
⑤ その他施設整備	上屋(障がい者用(1)) (計1箇所)	8,000,000	上屋サイズ 2m×5mで計算
- 用地取得	民有地取得(136.68㎡)	104,000,000	
- 実施設計		10,000,000	電線類地中化、バス停上屋などの設計費を減額
合計		187,000,000	

※3 分割発注や夜間施工により、工事費の増が想定されます。
 ※4 国からの補助金となる社会資本整備総合交付金(補助率4/10)を見込みます。