


舗装詳細図 S=1:30

透水性高炉スラグ舗装

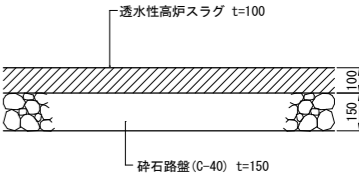

※伸縮目地を道路の場合は幅員の1～1.5倍程度、広場の場合は10m2 (正方形) スパンで設置すること。  
※伸縮目地は遊青繊維質系目地材を標準とする。

工事名	明治記念大磯邸園园路舗装修繕工事		
図面名	平面図・舗装詳細図		
縮尺	図 示	図面番号	1
路線名	明治記念大磯邸園		
工事箇所	中郡大磯町東小磯地内		
事務所名	大磯町役場		